





FLEXI sjunkvikter har ett bultförband med gummibuffertar, som elastiskt följer ledningen vid tryck- och temperaturförändringar. Med FLEXI-vikterna får man en säker och flexibel låsning mot ledningen.

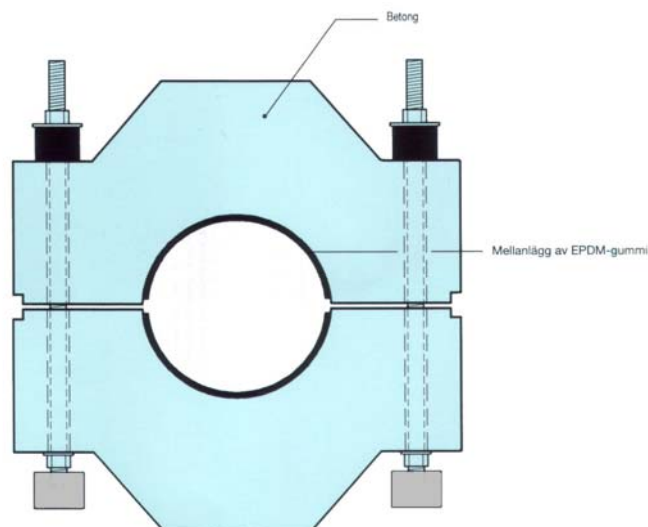

Dubbla friktionsbelägg av gummi (EPDM) runt röret i varje vikt eliminerar eventuella återstående spänningar i röret fullständigt.

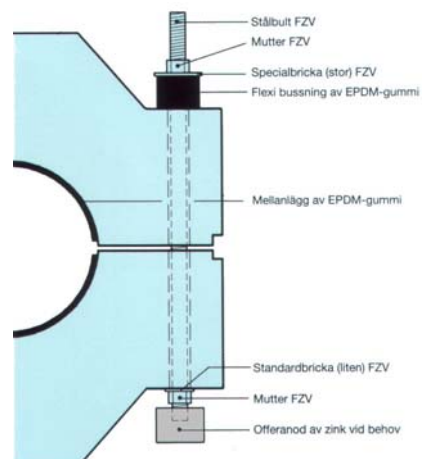

Gummibufferterna anpassas för varje tryckklass och dimension hos sjöledningen. Det ger för varje projekt önskad ansättning av FLEXI-vikterna mot ledningen.



Sammanpressningen av bultförbandet och spänningen mellan betonghalvorna regleras och kontrolleras för vart fall med ett enkelt mätverktyg.

BOSSE BETONG AB

Sidensjövägen 3, 893 31 BJÄSTA
Tel.: 0660 – 22 26 00
www.bossebetong.se