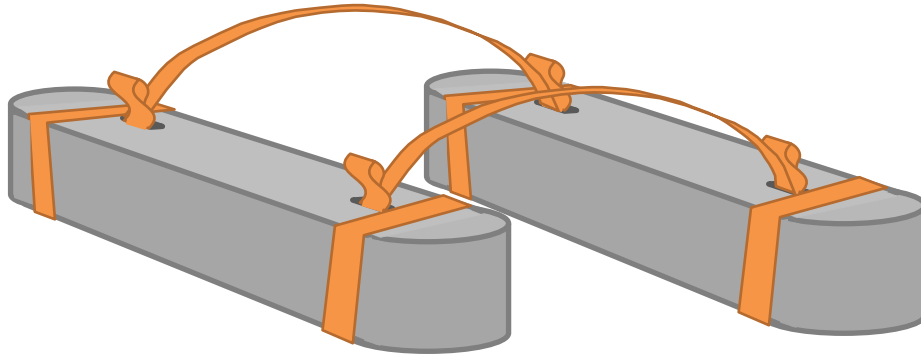


- Hängselvikten används när man behöver efterbelasta en sjöledning p.g.a att den blivit för lite belastad från början, eller att man inte vill sätta på hela belastningen före sänkningen, om man t.ex. har en hårt belastad ledning (över 100 %).
- Bandet av syntetmaterial har mycket lång livslängd i vatten.
- Konstruktionen består av betong och syntetmaterial – ingen korrosion.
- Bandlängden anpassas vid fabriken beroende på rörets diameter och om röret ligger dikt mot botten eller svävar i vattnet.
- Vikten levereras parvis med färdigmonterade band.
- Vid bandens infästningspunkter sitter lyftöglor för enkel hantering.
- Vikten kan monteras på vilka rör som helst oberoende av dimension eller material.

Fakta

Benämning	Längd	Bredd	Höjd	Vikt
2 x 40 kg	1200	120	120	80 kg
2 x 80 kg	1220	200	150	160 kg
2 x 110 kg	1500	220	150	220 kg
2 x 250 kg	1600	350	200	500 kg
2 x 500 kg	1800	500	250	1000 kg

BOSSE BETONG AB

Sidensjövägen 3, 893 31 Bjästa
Tel. 0660-22 26 00
www.bossebetong.se